


Einbau von RW 2-Material

ohne Mengenbegrenzung mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen
(RC-Leitfaden Nr. 4.3) (wasserundurchlässig, Durchsickerung weitgehend ausgeschlossen)

Bau von Straßen-, Wege- und Verkehrsflächen

EINBAUKRITERIEN:

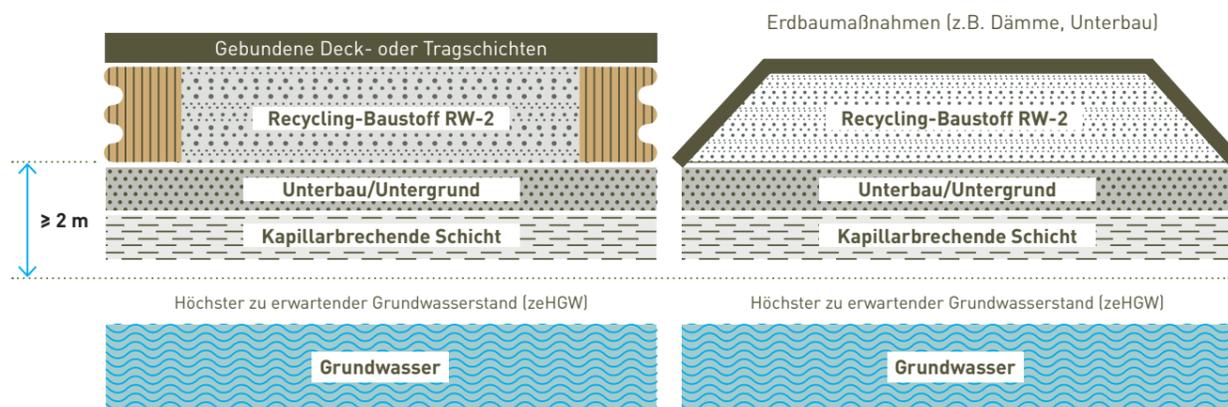

ohne Begrenzung der Einbauhöhe

$\geq 2\text{ m}$ Abstand zum zu erwartenden höchsten Grundwasserstand (zeHGW)
zusätzlicher Einbau einer kapillarbrechende Schicht ($\geq 0,3\text{ m}$) bei $\leq 3\text{ m}$ Abstand zum zeHGW

Einbau bevorzugt in Großbaumaßnahme oder Flächen ohne häufige Aufbrüche,
außerhalb von Überschwemmungsgebieten

Nachweis der Eignung der technischen Sicherungsmaßnahme
in Rücksprache mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt.

Verwertungsverbot

RC-Leitfaden (2005) Nr. 4.1/ ZTV wwG By (2005) Nr. 7.1

- außerhalb von Überschwemmungsgebieten
- Nachweis und Eignungsprüfung der technischen Sicherungsmaßnahme
- in Rücksprache mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt

Baustoff Recycling Bayern e.V.
Geschäftsstelle:
Leopoldstraße 244
80807 München

Tel.: 089 / 20 80 39 -414
Fax: 089 / 20 80 39 -416
E-Mail: info@baustoffrecycling-bayern.de
baustoffrecycling-bayern.de


Einbaukriterien für Recycling-Baustoffe



Einbau von RW 1-Material


a) ohne Mengenbegrenzung im offenen Einbau (UMS v. 28.08.2019 StMUV)
 (ohne Überdeckung oder wasserdurchlässig überdeckt, Durchsickerung möglich)

EINBAUKRITERIEN:

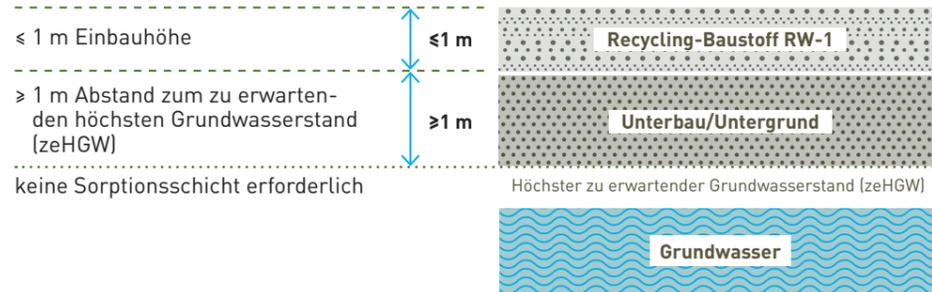

c) mit Mengenbegrenzung im uneingeschränkt offenen Einbau (RC-Leitfaden Nr. 4.2)
 (ohne Überdeckung oder wasserdurchlässig überdeckt, Durchsickerung möglich)


EINBAUKRITERIEN:

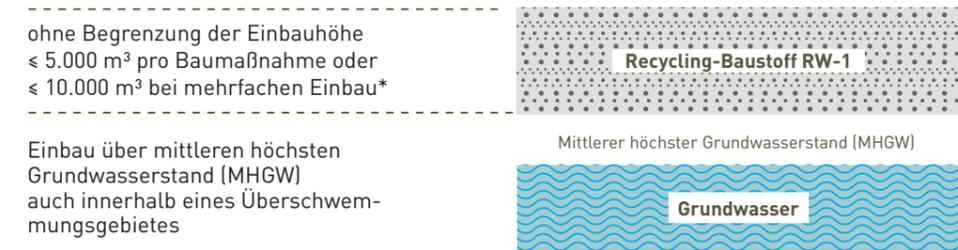

* mehrfacher Einbau mit engen räumlichen Bezug
 = grundsätzlich bezogen auf das Einzelbauwerk und dessen unmittelbare räumliche Umgebung und nicht nach bauplanungsrechtlichen Festlegungen zu beurteilen
 (UMS v. 26.11.2018+28.08.2019)


b) ohne Mengenbegrenzung im geschlossenen Einbau (UMS v. 28.08.2019 StMUV)
 (wasserundurchlässig überdeckt, keine Durchsickerung möglich)

EINBAUKRITERIEN:

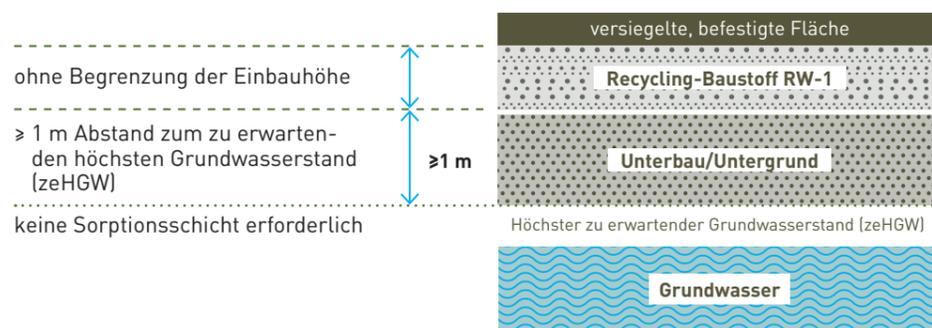

d) mit Mengenbegrenzung im eingeschränkt offenen Einbau (RC-Leitfaden Nr. 4.2)
 (ohne Überdeckung oder wasserdurchlässig überdeckt, Durchsickerung möglich)

EINBAUKRITERIEN:

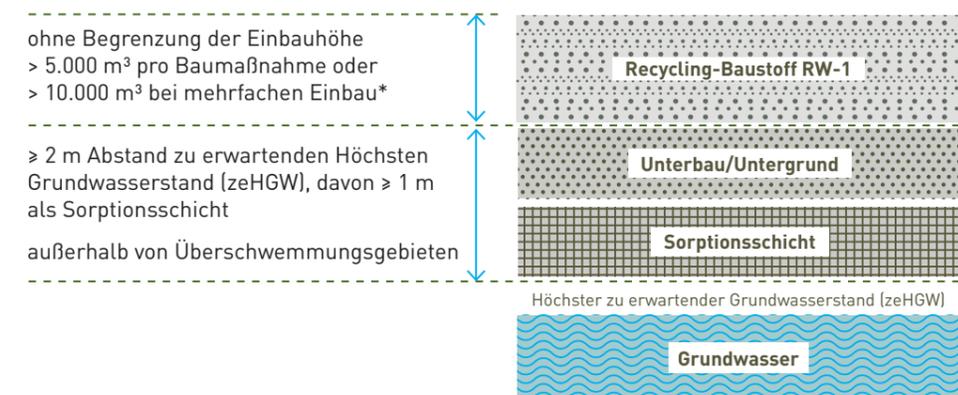

* mehrfacher Einbau mit engen räumlichen Bezug
 = grundsätzlich bezogen auf das Einzelbauwerk und dessen unmittelbare räumliche Umgebung und nicht nach bauplanungsrechtlichen Festlegungen zu beurteilen
 (UMS v. 26.11.2018+28.08.2019)